
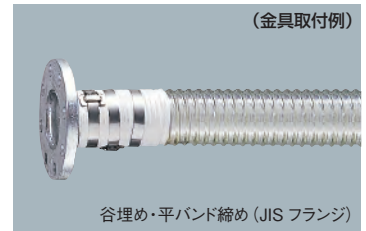



TACSD-A

品番22101- □

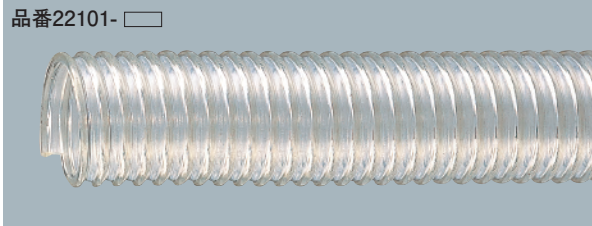

特長

- 外面が凹凸形状 (内面は平滑) のため、可とう性に優れています。
- オール透明のため、内部の流体の確認ができます。

用途

- サクシオン・デリバリー共用ですが、特にサクシオン用に適しています。
- 灌漑用。
- 工業用、土木現場の吸・排水用。

鋼管・VP管接続対応表

ホース呼び径		適用管種			
mm	inch	SGP		VP	
		呼び径	外径	呼び径	外径
60		50	60.5	50	60.0
75	3	65	76.3	65	76.0
90	3½	80	89.1	75	89.0
100	4	90	101.6		
115	4½	100	114.3	100	114.0
165	6½	150	165.2	150	165.0

取付けの際は、直接差し込んでバンドで締めつけてください。

標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch						MPa	kgf/cm ²	
13	½	13.0	18.0	5.5	105	30	0.30	3.1	45
19	¾	19.0	24.7	6.5	160	50	0.30	3.1	54
25	1	25.4	31.8	7.5	250	50	0.30	3.1	69
32	1¼	32.0	39.0	8.5	330	50	0.25	2.5	84
38	1½	38.0	45.8	9.0	465	50	0.25	2.5	129
50	2	50.8	59.5	10.0	695	50	0.25	2.5	165
※ 60		60.5	69.3	10.0	800	50	0.25	2.5	165
65	2½	63.5	74.6	14.3	995	20・50	0.25	2.5	195
※ 75	3	76.2	89.1	15.1	1405	20・50	0.25	2.5	210
※ 90	3½	89.1	106.0	16.2	2200	20・50	0.15	1.5	300
※ 100	4	101.6	117.6	16.4	2470	20・50	0.15	1.5	330
※ 115	4½	114.3	131.8	18.4	2740	20	0.15	1.5	390
125	5	125.9	143.6	22.0	3330	20	0.15	1.5	405
150	6	152.4	172.0	22.0	4530	20	0.15	1.5	675
※ 165	6½	165.2	184.5	23.0	4740	20	0.15	1.5	975
200	8	203.7	233.5	23.0	9150	10	0.15	1.5	1050




※印のサイズは鋼管に直結できます。 詳細は鋼管・VP管接続対応表を参照ください。

使用温度範囲 (°C) -10~50

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空 (-0.1MPa) までご使用頂けます。

TACSD-A2

品番22104- □

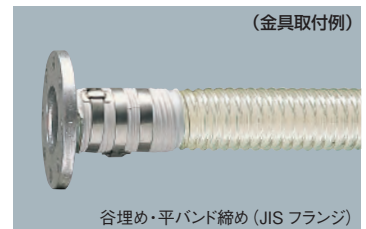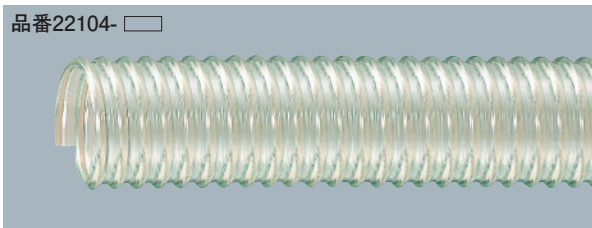

特長

- TAC SD-Aの軽量タイプです。
- TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。

用途

- サクシオン・デリバリー共用ですが、特にサクシオン用に適しています。
- 灌漑用。
- 工業用、土木現場の吸・排水用。

標準寸法・物性

呼び径		内径	外径	ピッチ	参考質量	定尺	許容圧力 (常温)		許容曲げ半径 (ホースの中心軸まで)
mm	inch						MPa	kgf/cm ²	
25	1	25.4	30.8	7.5	200	50	0.20	2.0	70
32	1¼	32.0	38.2	8.5	255	50	0.15	1.5	80
38	1½	38.0	44.6	9.0	385	50	0.15	1.5	90
50	2	50.8	58.0	10.0	540	50	0.10	1.0	150
65	2½	63.5	73.0	14.3	810	20・50	0.10	1.0	180
※ 75	3	76.2	87.5	15.1	1135	20・50	0.10	1.0	210
※ 100	4	101.6	115.0	16.4	1965	20・50	0.10	1.0	300
125	5	125.9	141.6	22.0	2520	20	0.10	1.0	350

※印のサイズは鋼管に直結できます。 詳細は上記鋼管・VP管接続対応表を参照ください。

使用温度範囲 (°C) -10~50

※使用温度によって許容圧力は変わります。
※減圧は常温時 真空 (-0.1MPa) までご使用頂けます。

エコシリーズ
脱塩ビホース
フルオロシリコンシリーズ
食品用ホース
ダクトホース
一般サクシオン・デリバリー用ホース
粉体・粒体用ホース・ダクト
耐圧・耐摩耗用ホース
モルタル用ホース
耐油用ホース
耐摩耗用ホース
衛生車用ホース